
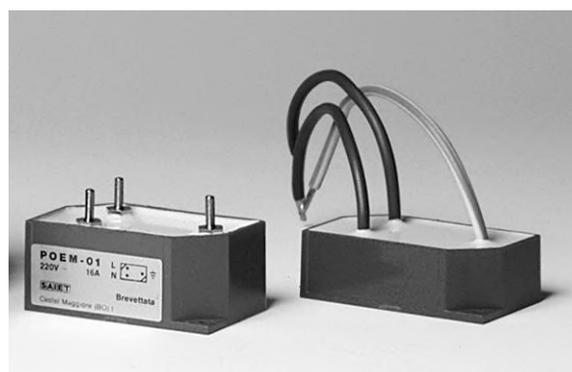
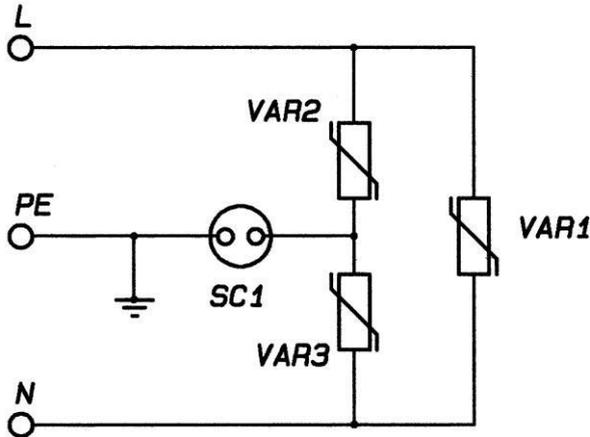


## POEM-01, POEM-02

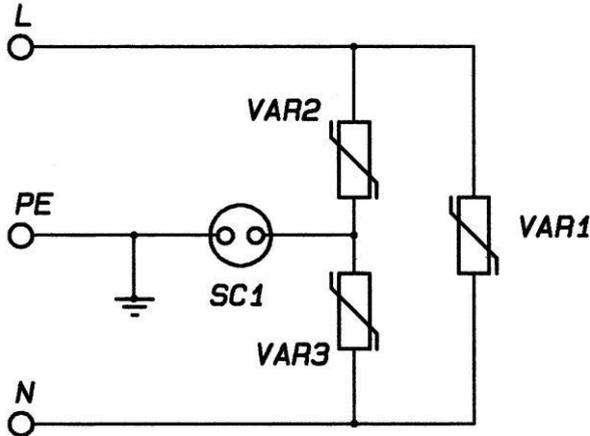

Per applicazioni industriali i modelli POEM-01 (con terminazioni a vite) e POEM-02 (con terminazioni a cavetto), sono protezioni di rete per alimentazione a 230 V~. Esse offrono una protezione veloce contro le sovratensioni trasversali e longitudinali garantendo un livello di protezione massima di 8kA riferito all'impulso normalizzato 8/20µs. Sono realizzate in contenitore plastico resinato, per il montaggio su a pannello con viti.

Caratteristiche		POEM-01	POEM-02
Codice		1300020	13005474
Classificazione secondo CEI EN 61643-11		Tipo 3	
Tensione nominale	Un	230Vac	
Tensione massima continuativa	Uc	320Vac	
Impulso combinato (1.2/50-8/20)	Uoc/In	5kV/2,5kA	
Corrente di scarica massima (8/20 µs)	I <sub>max</sub>	8kA	
Livello di protezione di tensione a Uoc/In	U <sub>p</sub>	≤1100V	
	L-N	≤1400V	
	L/N-PE		
Tempo di intervento	t <sub>A</sub>	≤25ns	
	L-N	≤500ns	
	L/N-PE		
Protezione massima di sovracorrente in rete		35A gL	
Tenuta al corto con protezione massima in rete		10kA/50Hz	
Filtro a radiofrequenza		NO	
Dimensioni : L x A x P		60x29x35mm	
Collegamenti		Colonnelle M3	Cavo :2,5mm <sup>2</sup>
Montaggio a pannello		2 fori diametro 3,10mm	
Temperatura di esercizio		-40°C~+70°C	
Grado di protezione EN60259		IP67	
Materiale		ABS UL94V-0	

	Immagine	Schema
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>POEM-01</b></p>		 <p style="text-align: center;"><b>Linea</b></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>POEM-02</b></p>		 <p style="text-align: center;"><b>Linea</b></p>

SAIET Telecomunicazioni SpA  
 Via M.Serenari, 1 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) Italy  
 Telefono: +39051706711 - Fax: +39051706700  
 www.saiet.it - e-mail: sales@saiet.it

Saiet Telecomunicazioni SpA si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti senza preavviso